


PA-842D.566.P

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, PN63, Gehäuse/Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, beidseitig Innengewinde, Betriebstemperatur: max. 180°C, mit ISO-Direktaufbauflansch

2 pc. Stainless steel, ball valve, PN63, body/ball: 1.4408, seat: PTFE, female threaded ends, operating temperature: max. 180°C, with ISO-Directmountingpad

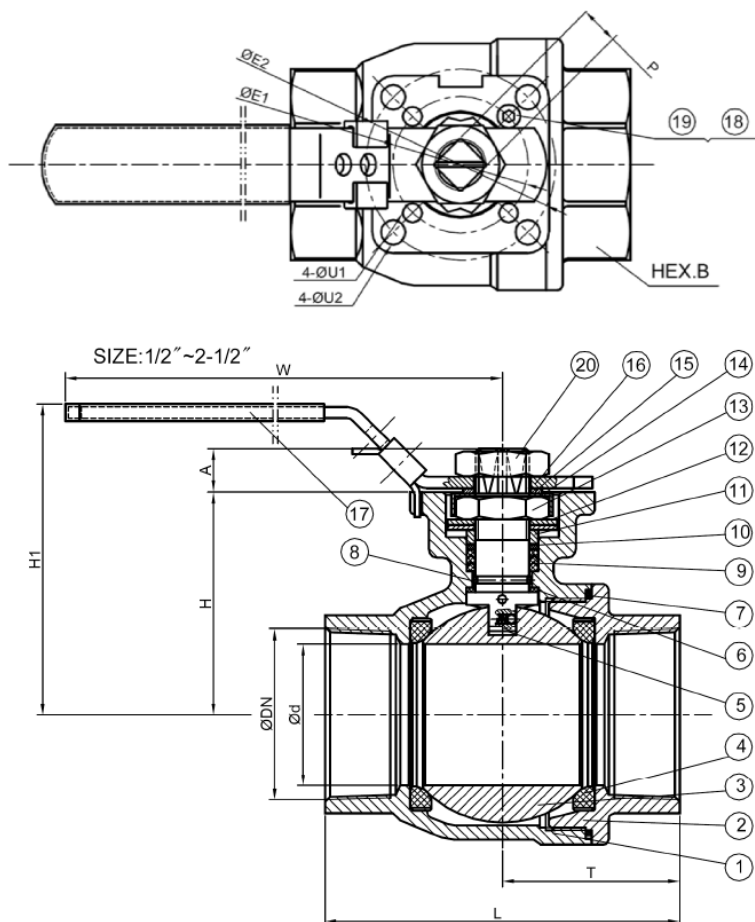

Item	Teil/part	Material
1	Gehäuse/body	1.4408
2	Endkappe/cap	1.4408
3	Kugel/ball	1.4408
4	Dichtung/seat	TFM1600
5	Spindel/stem	1.4401
6	Dichtungsring/washer	TFM1600
7	Gehäusedichtung/gasket	TFM1600
8	O-Ring	FKM
9	Packung/stem packing	PTFE
10	Spindeldichtungen / Bushing	50%SS+ 50%PTFE
11	Stopfbuchse/gland	1.4401
12	Federring/stem washer	1.4301
13	Spindelmutter / Stem Nut	1.4571
14	Sicherungsblech/ Stop-lock-cap	1.4301
15	Druckring / Gland ring	1.4301
16	Handhebel / handle	1.4301
17	Griffüberzieher/handle cover	Plastic
18	Endanschlag / Stop bolt	1.4301
19	Endanschlag / Stop nut	1.4571
20	Mutter / Handle Nut	1.4571

Größe	d	L	H	H1	W	E1	E2	T	U1	U2	A	P	HEX. B
1/4"	10,6	67	42,5	70,5	145	36	42	33,5	6	6	9	9	27
3/8"	12,7	67	42,5	70,5	145	36	42	33,5	6	6	9	9	27
1/2"	15	67	42,5	70,5	145	36	42	33,5	6	6	9	9	27
3/4"	20	70,4	49	77	145	36	50	35,2	6	7	9	9	32
1"	25	85	57,9	88	175	42	50	42,5	6	7	11	11	41
1 1/4"	32	94	62,5	93	175	42	70	47	6	9	11	11	50
1 1/2"	38	105	71,5	103	190	50	70	52,5	7	9	14	14	56
2"	50	125	78,4	110	190	50	70	62,5	7	9	14	14	70