Nordlandstraße 31 Tel. +49 (0)5428-9404-0 info@pernow.de
D-49326 Melle Fax +49 (0)5428-9404-99 www.pernow.de

PA-13P.566.P

3-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, PN63, voller Durchgang, Betriebstemp.: -20°C - +180°C,
Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung PTFE, mit pneumatischem Antrieb

3-pcs. stainless steel ball valve, PN63, full bore, operating temp.: -20°C - +180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PTFE, with pneumatic actuator

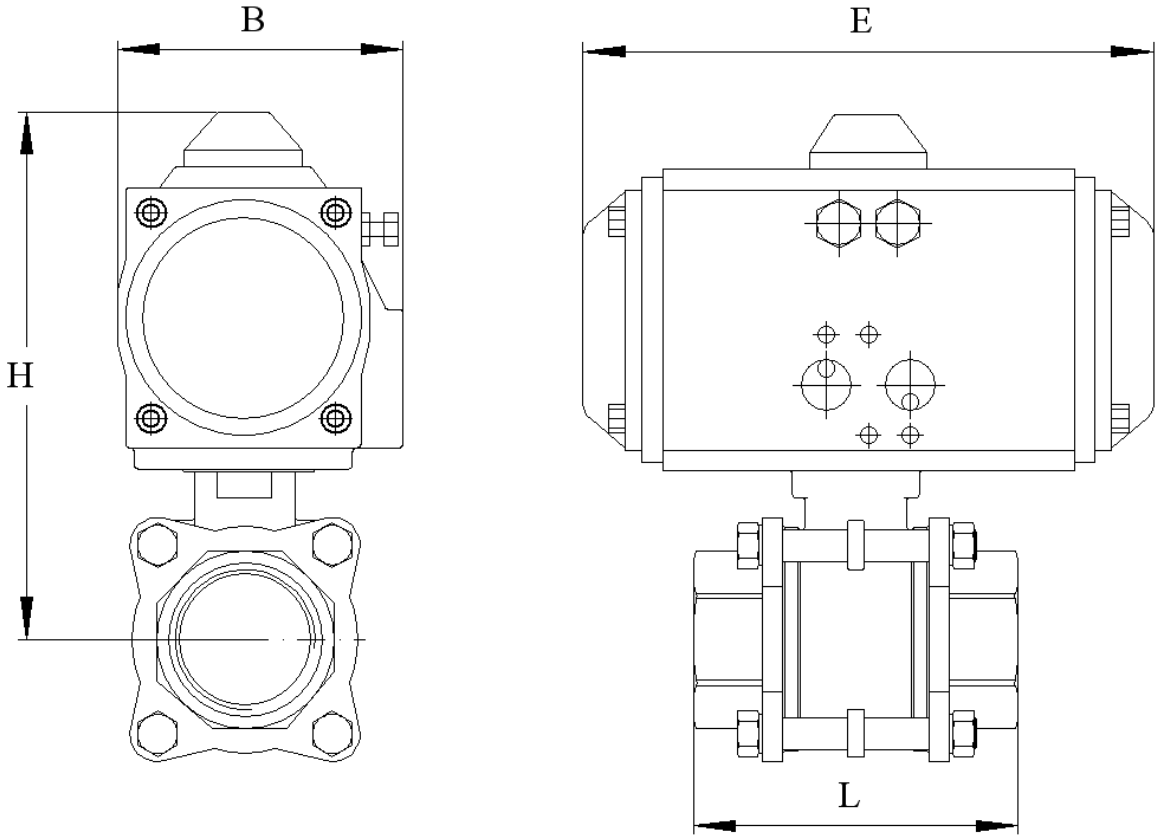

Größentabelle für 3tlg. Edelstahl-Kugelhahn mit Gewindeenden und Pneumatikantrieb, **doppeltwirkend**
dimension chart for 3pcs. ball valve threaded ends with pneumatic actuator, ***double acting***

DN	Antriebs typ	L [mm]	H [mm]	E [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]
1/2"	40	75,0	122,0	122,0	65,0	1,5
3/4"	40	80,0	128,5	122,0	65,0	1,7
1"	40	90,0	138,5	122,0	65,0	2,2
1 1/4"	52	110,0	155,0	147,0	71,5	3,4
1 1/2"	63	120,0	179,0	168,0	83,0	5,0
2"	63	140,0	186,0	168,0	83,0	6,4
2 1/2"	83	185,0	229,0	204,0	103,0	11,5
3"	92	205,0	245,0	262,0	111,0	16,2
4"	105	240,0	293,0	268,0	122,0	28,0

Größentabelle für 3tlg. Edelstahl-Kugelhahn mit Gewindeenden und Pneumatikantrieb, **einfachwirkend**
dimension chart for 3pcs. ball valve threaded ends with pneumatic actuator, ***single acting***

DN	Antriebs-typ	L [mm]	H [mm]	E [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]
1/2"	52	75,0	134,0	147,0	71,5	2,2
3/4"	52	80,0	140,5	147,0	71,5	2,4
1"	63	90,0	166,0	168,0	83,0	3,5
1 1/4"	75	110,0	182,5	184,0	95,0	4,9
1 1/2"	83	120,0	200,0	204,0	103,0	6,5
2"	92	140,0	215,0	262,0	111,0	9,3
2 1/2"	105	185,0	253,0	268,0	121,5	15,0
3"	125	205,0	284,0	301,0	142,0	20,2
4"	140	240,0	332,0	390,0	152,0	36,0

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich!

The above information is without engagement and without obligation!