


PA-58P.566.P

3-Wege Edelstahl-Kugelhahn, PN 63, reduzierter Durchgang, L- oder T-Bohrung, Betriebstemp.: max 180°C, Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, mit pneumatischem Antrieb

3-way stainless steel ball valve, PN 63, reduced bore, L- or T-bore, operating temp.: max 180°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PTFE, with pneumatic actuator

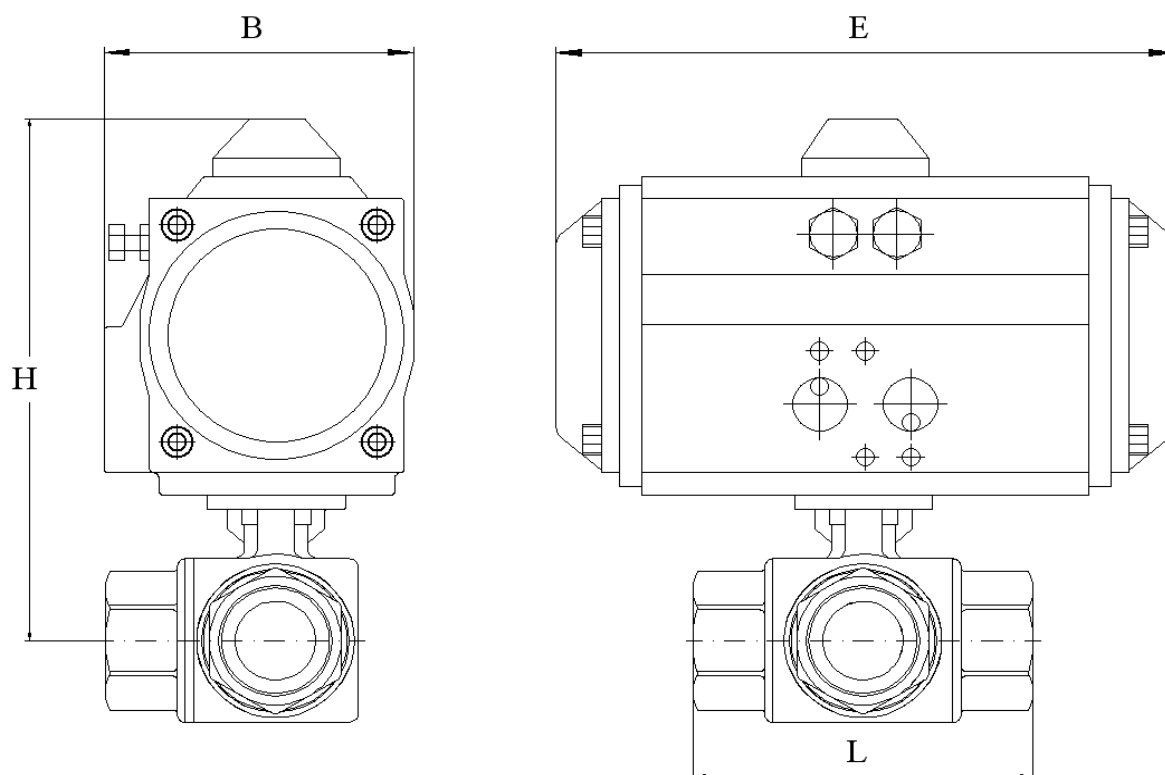

Größentabelle für 3-Wege-Edelstahlkugelhahn mit pneumatischem Antrieb, doppeltwirkend dimension chart for 3-port stainless steel ball valve with pneumatic actuator, double acting								Größentabelle für 3-Wege-Edelstahlkugelhahn mit pneumatischem Antrieb, einfachwirkend dimension chart for 3-port stainless steel ball valve with pneumatic actuator, single acting							
	DN	Antriebs typ	L [mm]	H [mm]	E [mm]	B [mm]	Ge- wicht [kg]		DN	Antriebs typ	L [mm]	H [mm]	E [mm]	B [mm]	Ge- wicht [kg]
1/4"	6	40DA	79	116,0	122,0	65,0	1,5	1/4"	6	52SR	79	128,0	147,0	71,5	2,2
3/8"	10	40DA	79	116,0	122,0	65,0	1,5	3/8"	10	52SR	79	128,0	147,0	71,5	2,2
1/2"	15	40DA	79	116,0	122,0	65,0	1,5	1/2 "	15	52SR	79	128,0	147,0	71,5	2,2
3/4"	20	52DA	88	136,0	147,0	71,5	2,6	3/4"	20	63SR	88	151,5	168,0	83,0	3,4
1"	25	52DA	108	139,0	147,0	71,5	3,4	1"	25	75SR	108	166,5	184,0	95,0	4,9
1 1/4"	32	63DA	124	161,5	168,0	83,0	4,9	1 1/4"	32	83SR	124	182,8	204,0	103,0	6,4
1 1/2"	40	63DA	135	168,5	168,0	83,0	5,9	1 1/2"	40	83SR	135	189,8	204,0	103,0	7,4
2"	50	75DA	164	185,5	184,0	95,0	9,2	2"	50	92SR	164	202,5	262,0	111,0	12,0

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich!

The above information is without engagement and without obligation!