
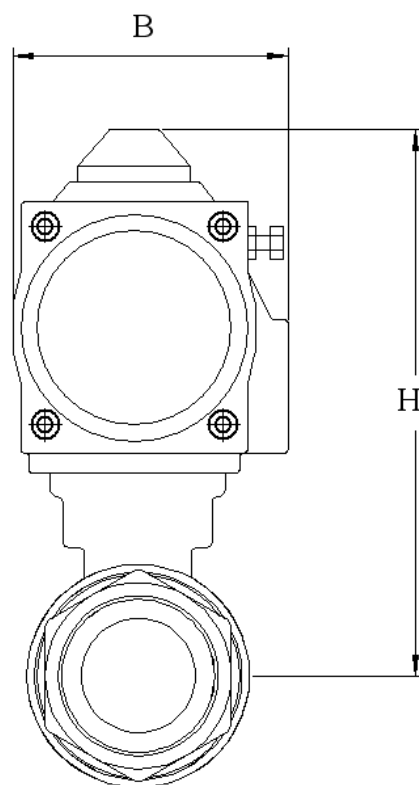


PA-842P.566.P

2-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, PN 63, voller Durchgang, Betriebstemp.: max 180°C,
Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE mit pneumatischem Antrieb

2-pcs. stainless steel ball valve, PN 63, full bore, operating temp.: max 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PTFE with pneumatic actuator

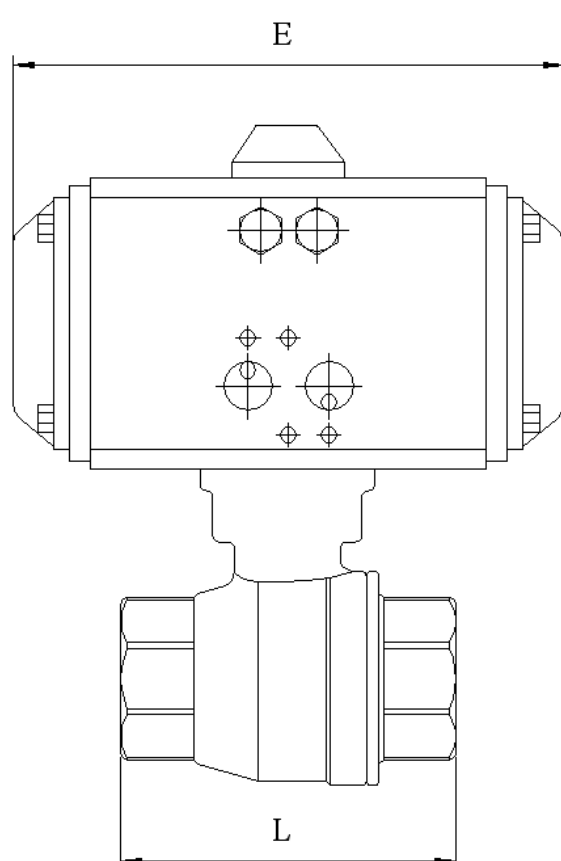

Größentabelle für 2-teiligen Edelstahlkugelhahn mit pneumatischem Antrieb, doppeltwirkend <i>dimension chart for 2-pc. stainless steel ball valve with pneumatic actuator, double acting</i>								Größentabelle für Edelstahlkugelhahn mit pneumatischem Antrieb, einfachwirkend <i>dimension chart for stainless steel ball valve with pneumatic actuator, single acting</i>							
	DN	Antriebs typ	L [mm]	H [mm]	E [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]		DN	Antriebs typ	L [mm]	H [mm]	E [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]
1/4"	6	40DA	64	122	122	65	1,1	1/4"	6	52SR	64	134	147	71,5	1,7
3/8"	10	40DA	64	122	122	65	1,1	3/8"	10	52SR	64	134	147	71,5	1,7
1/2"	15	40DA	64	122	122	65	1,1	1/2 "	15	52SR	64	134	147	71,5	1,7
3/4"	20	40DA	70,4	129	122	65	1,3	3/4"	20	52SR	70,4	141	147	71,5	2,0
1"	25	40DA	85	138	122	65	1,7	1"	25	63SR	85	165,5	168	83	3,1
1 1/4"	32	52DA	94	155	147	71,5	2,6	1 1/4"	32	75SR	94	182,5	184	95	4,1
1 1/2"	40	63DA	105	178,5	168	83	4,0	1 1/2"	40	83SR	105	200	204	103	5,5
2"	50	63DA	125	185,5	168	83	5,0	2"	50	92SR	125	214,5	262	111	8,5
2 1/2"	65	83DA	155	230	204	103	9,8	2 1/2"	65	105SR	155	254,5	268	121,5	13,2
3"	80	92DA	173	245,5	262	111	13,4	3"	80	125SR	173	284	301	142	18,8

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich!

The above information is without engagement and without obligation!