


PA-1120P

Zwischenflanschabsperklappe mit 4 Zentrieräugen, Baulänge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 6/10/16, Gehäuse GG-25, Scheibe: 1.4408, mit pneumatischem Antrieb

Butterfly valve (wafer type), with 4 holes, face to face acc. to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 6/10/16, body: GG-25, disc: 1.4408, with pneumatic actuator

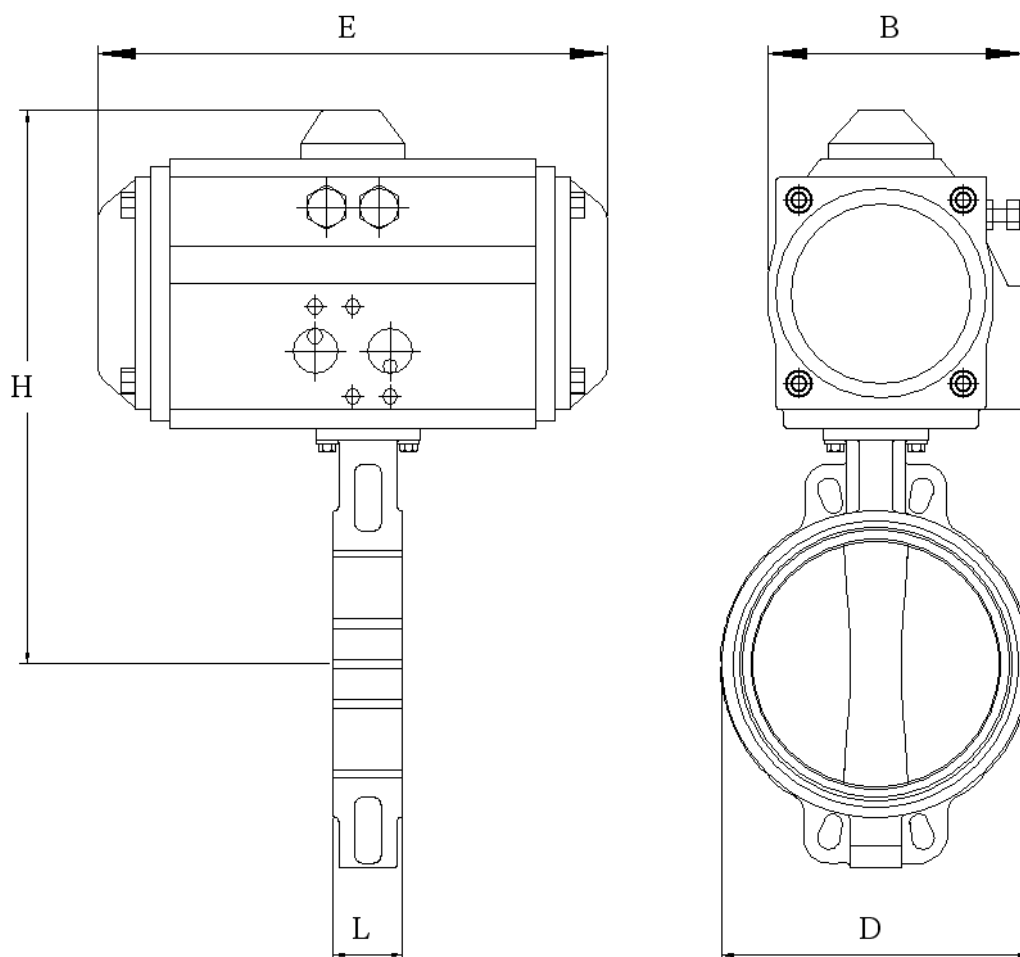

Größentabelle für Absperrklappe Typ PA-1120P mit Zentrieräugen und Pneumatik-Antrieb, doppeltwirkend <i>dimension chart for butterfly valve wafer type PA-1120P with pneumatic actuator, double acting</i>								Größentabelle für Absperrklappe Typ PA-1120P mit Zentrieräugen und Pneumatik-Antrieb, einfachwirkend <i>dimension chart for butterfly valve wafer type PA-1120P with pneumatic actuator single acting</i>							
DN	An- triebsty p	L [mm]	H [mm]	D [mm]	E [mm]	B [mm]	Ge- wicht [kg]	DN	An- triebst yp	L [mm]	H [mm]	D [mm]	E [mm]	B [mm]	Ge- wicht [kg]
50	63DA	43	215,5	130,0	168,0	83,0	5,3	50	63SR	43,0	215,5	130,0	168,0	83,0	5,4
65	63DA	46	234,5	154,0	168,0	83,0	6,2	65	63SR	46,0	234,5	154,0	168,0	83,0	6,3
80	63DA	46	239,5	137,0	168,0	83,0	6,8	80	75SR	46,0	239,5	137,0	184,0	95,0	7,6
100	75DA	52	274,5	156,0	184,0	95,0	8,3	100	83SR	52,0	274,5	156,0	204,0	103,0	9,2
125	83DA	56	287,0	187,0	204,0	103,0	11,0	125	105SR	56,0	289,0	187,0	268,0	121,5	14,4
150	105DA	56	338,0	212,0	268,0	121,5	17,3	150	125SR	56,0	338,0	212,0	301,0	142,0	21,0
200	105DA	60	366,0	265,0	268,0	121,5	21,7	200	125SR	60,0	366,0	265,0	301,0	142,0	25,4
250	125DA	68	420,0	319,0	301,0	142,0	33,0	250	160SR	68,0	420,0	319,0	458,0	174,0	47,3
300	140DA	78	474,0	372,0	390,0	152,0	47,0	300	190SR	78,0	474,0	372,0	528,0	206,0	81,1

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich!

The above information is without engagement and without obligation!