




PA-13E.566.P

3-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, PN63, voller Durchgang, Betriebstemp.: -20°C - +180°C, beidseitig Gewindeenden, Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung PTFE, mit elektrischem Antrieb

3-pcs. stainless steel ball valve, PN63, full bore, operating temp.: -20°C - +180°C, threaded ends, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PTFE, with electric actuator

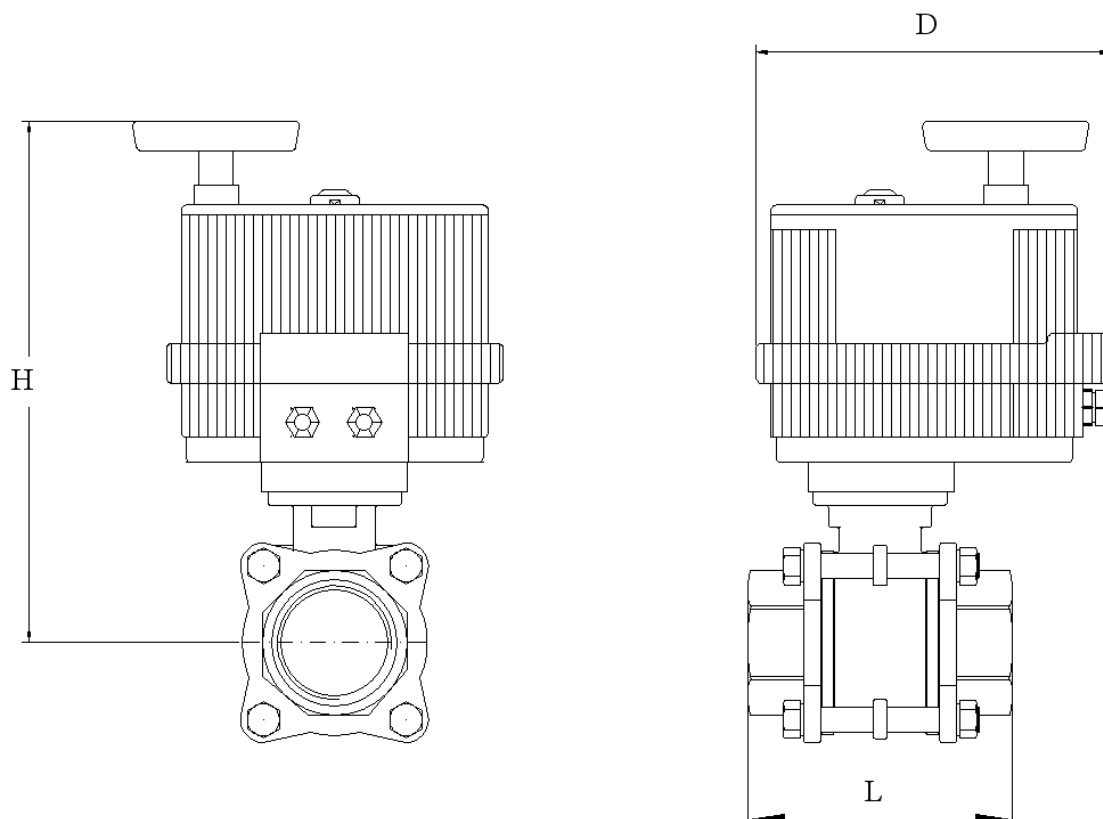

Größentabelle für 3-tlg. Edelstahl-Kugelhahn, beidseitig Gewindeenden, mit elektrischem Antrieb
dimension chart for 3-pcs. ball valve, threaded ends, with electric actuator

DN	Antriebstyp	L[mm]	H[mm]	D[mm]	Gewicht[kg]	Stellzeit [sek]
1/2"	VB015	75	183,5	163	2,1	25
3/4"	VB015	80	190,0	163	2,3	25
1"	VB015	90	200,0	163	2,8	25
1 1/4"	VB030	110	251,0	190	4,3	8
1 1/2"	VB030	120	259,0	190	5,2	8
2"	VB060	140	293,0	214	7,6	9
2 1/2"	VB060	185	315,0	214	11,5	9
3"	VB110	205	341,1	237	16,1	27
4"	VB190	240	372,1	237	27,0	27

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich!

The above information is without engagement and without obligation!